



## Кассетные фанкойлы GVKD2-600

Кассетные фанкойлы GENERAL VENT серии GVKD предназначены для зонального регулирования температуры в административных, офисных и жилых помещениях. Фанкойлы кассетного типа GVKD применяются как в двух, так и в четырех трубных системах чиллер-фанкойл. Фанкойлы GENERAL оснащаются встроенной дренажной помпой и блоком автоматики. Декоративная лицевая панель и инфракрасный пульт ДУ входят в стандартную комплектацию кассетных фанкойлов.

### 1. Описание

GVKD2-600 – двухтрубный стандартный (корпус 705x705 мм) кассетный фанкойл для скрытой установки.

### 2. Конструкция

Корпус агрегата изготовлен из оцинкованного стального листа оклеенного негорючей термоизоляцией толщиной 3мм. Лицевая панель изготовлена из высококачественного ударопрочного пластика и оснащена автоматически управляемыми жалюзи и инфракрасным приемником. Стандартный цвет - белый (RAL9010). Фанкойлы оснащаются медно-алюминиевыми теплообменниками, дренажной помпой, центробежным вентилятором, 3-х скоростным асинхронным электродвигателем и фильтром класса EU-2. Опционально возможна установка электрического калорифера, коммуникационной платы RS-485 (для подключения к системе диспетчеризации здания), а также подключение настенного пульта управления.

### 3. Технические характеристики

Расход воздуха	Высокая скорость	(H)	м <sup>3</sup> /ч	1061
	Средняя скорость	(M)		788
	Низкая скорость	(L)		645
Мощность	Полная холодод производительность	(H)	кВт	5,40
		(M)		4,27
		(L)		3,66
	Явная холодод производительность	(H)	кВт	3,60
		(M)		2,80
		(L)		2,42
	Теплопроизводительность	(H)	кВт	6,48
		(M)		5,12
		(L)		4,40
Вентилятор	Электрический нагреватель*			3,00
	Тип			Центробежный
Электродвигатель	Кол-во			1
	Тип			3-х скоростной асинхронный
	Кол-во	шт		1
	Электропитание			1ф ~ 220 В — 50 Гц / 60 Гц
	Потребляемая мощность	(H)	Вт	83,0
		(M)	Вт	58,0
		(L)	Вт	46,0
	Рабочий ток двигателя	А		0,4
Теплообменник	Тип / рядность			медноалюминиевый / 3-х рядный
	Расход воды	(H)	л/ч	926
		(M)		731
		(L)		628
	Падение давления	(H)	кПа	29
		(M)		21
		(L)		17
	Рабочее давление / Испытания	МПа		1,6 / 2,5
	Уровень звукового давления на выходе (Н/М/Л)	дБ(А)		49/43/32
	Присоединительные размеры	Вход Выход Дренаж	мм (дюйм)	внутр. 19,05 (3/4") наруж. 19,05 (3/4")
Габаритные размеры	Д			705
	Ш		мм	705
	В			290
Размеры лицевой панели			мм	830 x 830 x 28
Вес нетто			кг	26

Указанные параметры определены при следующих технических условиях.

Холодод производительность: температура воздуха в помещении 27°C (по сухому термометру) / 19,5°C (по мокрому термометру). Температура воды: 7/12°C (вход/выход).


Теплопроизводительность: температура воздуха в помещении 20°C; температура воды 50/40°C (вход/выход).

Параметры тепло/холодод производительности определены при разных значениях расхода воды.

Звуковая мощность определена испытаниями в шумовой лаборатории при фоновом уровне шума 17 дБ(А).

\* - ТЭН электронагревателя не входит в стандартную комплектацию.

#### 4. Габаритные размеры

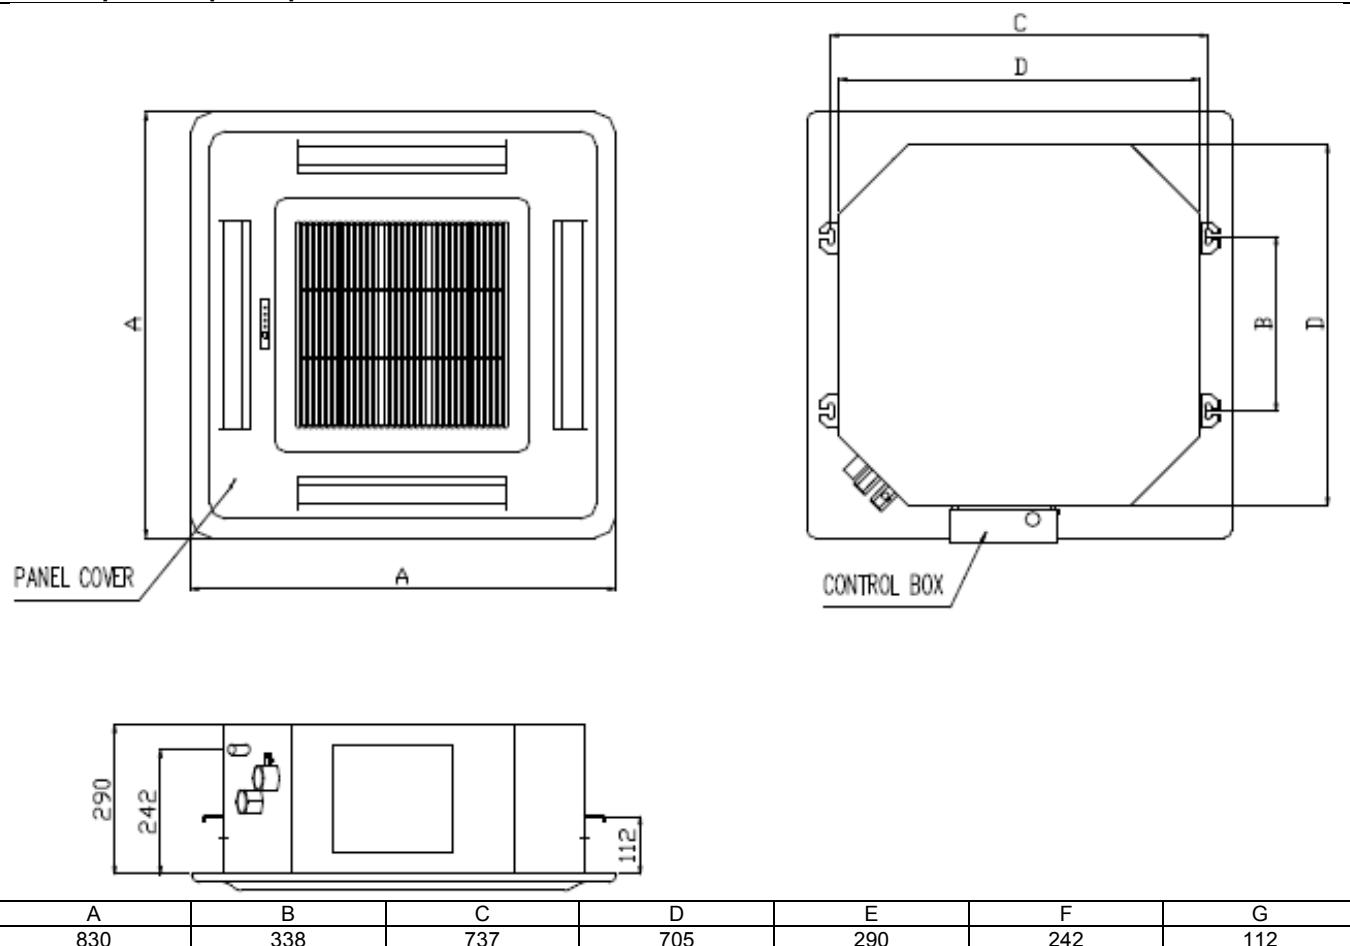

#### 5. Дополнительные аксессуары

##### Смесительные клапаны (узлы регулирования) GENERAL VENT

	<b>Двухходовые и трехходовые смесительные клапаны с сервоприводом:</b> - GMV-2215 (1/2") - GMV-2220 (3/4") - GMV-2225 (1")		<b>Смесительные узлы фанкойла:</b> - УСФ-V01.M1 - УСФ-V01.M5 - УСФ-V01.M2 - УСФ-V01.M6 - УСФ-V01.M3 - УСФ-V01.M7 - УСФ-V01.M4 - УСФ-V01.M8
--	---	--	--

##### Пульты управления

	<b>GT-WPC01</b> - настенный пульт дистанционного управления кассетными и настенными фанкойлами. Предназначен для управления группой фанкойлов до 32 единиц.		По желанию заказчика цвет лицевой панели может быть изменен в соответствии с палитрой RAL.
--	---	--	--

##### Дополнительные дренажные помпы для отвода конденсата SICCOM

	<b>MINI FLOWATCH 1:</b> - производительность 10 л/ч; - MAX высота всасывания – 2 м; - MAX высота нагнетания – 10 м		<b>MINI FLOWATCH 2:</b> - производительность 15 л/ч; - MAX высота всасывания – 2 м; - MAX высота нагнетания – 10 м
	<b>Дренажные помпы с резервуаром SUNNY FLOWATCH CLIM:</b> - производительность 15 л/ч; - MAX высота нагнетания – 10 м		<b>MAXI ECO FLOWATCH:</b> - производительность 40 л/ч; - MAX высота всасывания – 2 м; - MAX высота нагнетания – 10 м



Кассетные фанкойлы наиболее широко распространены на рынке промышленного кондиционирования и вентиляции благодаря удобству их монтажа, простоте управления и низкому уровню шума. Особенностью фанкойлов кассетного типа GENERAL VENT является компактная конструкция, современный дизайн и широкие технические возможности. Фанкойлы GENERAL стандартно комплектуются 2-х или 4-х трубными теплообменниками и могут использоваться как для охлаждения, так и для обогрева помещений. Стандартно кассетные фанкойлы GENERAL комплектуются 3-х скоростными асинхронными электродвигателями. По предварительному заказу возможна установка ЕС двигателей, а также оснащение агрегатов электронагревателем и сетевой картой RS-485 для подключения к системе диспетчеризации. Компактная серия фанкойлов имеет размеры корпуса 580x580 мм и представлена 3 моделями: GVKD-300, 400 и 500. Это позволяет монтировать их в стандартную ячейку подвесных потолков размером 600x600мм. Удобство управления кассетными фанкойлами GENERAL VENT при помощи настенных пультов значительно упрощает задачу по координации работы группы фанкойлов и делает их применение более удобным и выгодным по сравнению с аналогичными кассетными фанкойлами General Climate серии GCK и др. Подбор фанкойлов на стандартные температуры теплоносителя (7/12С) осуществляется по каталогам. Для нестандартных условий существует специально разработанная программа подбора фанкойлов GENERAL VENT. Линейка кассетных фанкойлов представлена 8 базовыми моделями с диапазоном производительности по ходу от 2.5 до 12 кВт. Купить кассетные фанкойлы, пульты управления, трехходовые смесительные клапаны GENERAL VENT, а также дополнительные аксессуары к ним по низкой цене вы сможете, обратившись к нашим специалистам по телефону 8(495)2680520 или, отправив запрос на электронную почту [info@pvholod.ru](mailto:info@pvholod.ru).